

Клапан безопасности

■ Серии VHS

Клапаны безопасности серии VHS предназначены для подачи и сброса сжатого воздуха на оборудовании. Монтируются на блоки подготовки воздуха серии С.



SA-VHS30-10

Подготовка воздуха

VHS-серия


Типоразмер: 20; 30; 40; 50.

Присоединение: 08 - G1/4";  
10 - G3/8";  
15 - G1/2";  
20 - G3/4";  
25 - G1".

Технические характеристики

Модель	VHS30	VHS40	VHS50
Рабочая среда	Воздух		
Диапазон рабочих температур	-5 – +60°C		
Диапазон рабочего давления	1 - 10 Бар		
Угол переключения рукояти	90°		
Схема работы	3/2NC		

Габаритные и присоединительные размеры

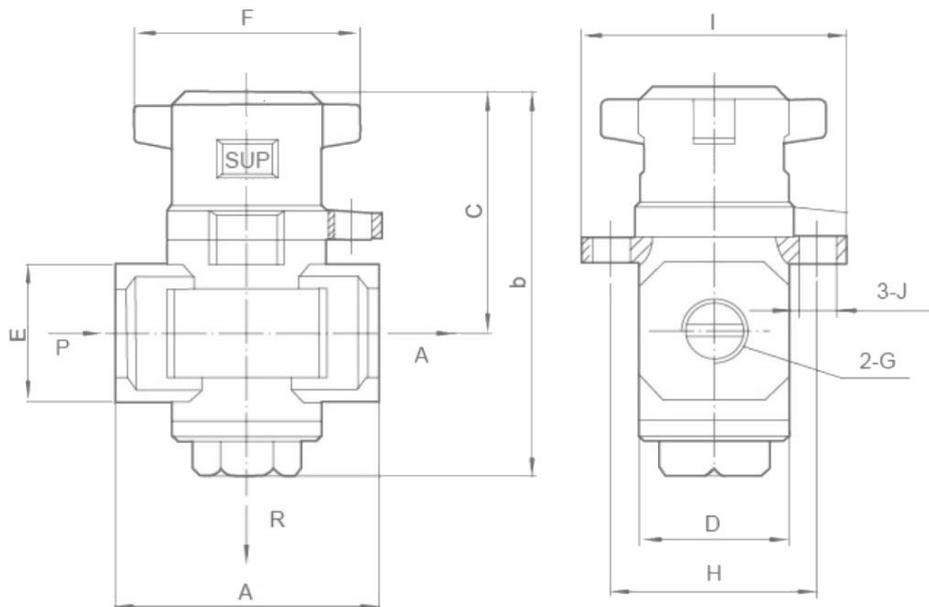

Модель	G	Сброс	A	B	C	D	E	F	H	I	J
VHS20-08	G1/4	G1/8	40	59	39	28	22	40	32	41	∅6
VHS30-08	G1/4	G1/4	53	78	49	30	28	45	41.5	53	∅7.5
VHS30-10	G3/8	G1/4	53	78	49	30	28	45	41.5	53	∅7.5
VHS40-10	G3/8	G3/8	70	84	52	36	36	45	41.5	53	∅7.5
VHS40-15	G1/2	G3/8	70	84	52	36	36	45	41.5	53	∅7.5
VHS50-20	G3/4	G1/2	90	136	72	48	48	68	77	90	∅8.5
VHS50-25	G1	G1/2	90	136	72	48	48	68	77	90	∅8.5